

 **PADILLA**®

G | B & A
REPRESENTANTE OFICIAL

 **ABLOY**®



**AGOSTO
2014**

**REJILLA INTUMESCENTE PADILLA
RF60**



GB&A S.R.L. – Viamonte 454, Piso 6, Of. 12, CP.1053, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4314-3170 - www.gbya.com.ar


Rejilla Intumescente PADILLA RF 60

Homologadas bajo normas de España según UNE EN 13501-2:2004 de resistencia al fuego en el Laboratorio de Ensayos AFITI-LICOF de Madrid.

Las Rejillas Cortafuego están recomendadas para sectores donde se requiera ventilación, pero asegurando además estanqueidad al fuego entre distintos sectores.

Están fabricadas con una mezcla de materiales intumescentes, dentro de un marco de acero galvanizado de 40mm, y malla metálica exterior en ambas caras para reforzar su estructura.

En lugares donde se requiera una decoración determinada pueden colocarse embellecedores en la parte anterior de la rejilla.

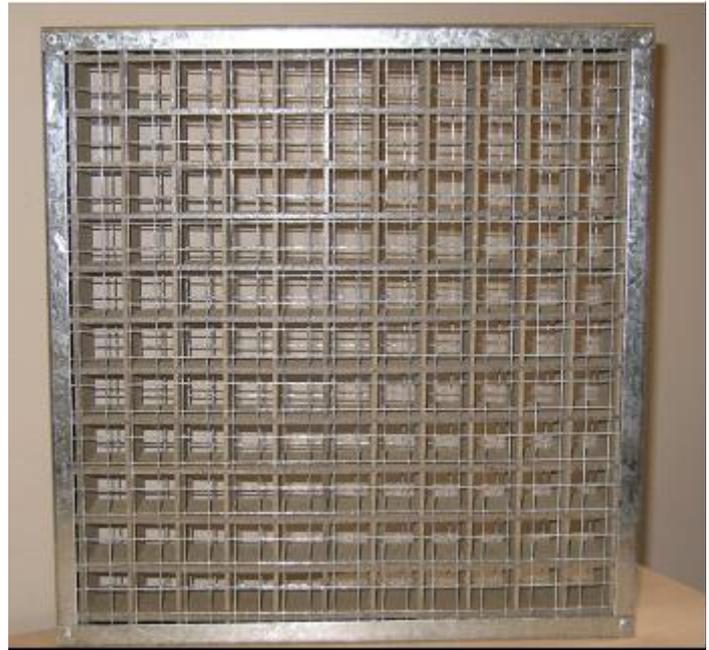

Dimensiones Estándar:

- 620mm x 630mm x 40mm
- 300mm x 300mm x 40mm
- 100mm x 100mm x 40mm

Aplicaciones:

Las Rejillas Cortafuego PADILLA permiten ventilación a través de:

- Paredes resistentes al fuego.
- Tabiques resistentes al fuego.

Nota: Las imágenes contenidas en el presente documento son únicamente representativas, de carácter informativo, y están basadas en la última información disponible al momento de su creación. Las imágenes y colores no son contractuales.