GBTEX
CORTINAS CORTAFUEGO Y CORTAHUMO

CE
EN 12101-1
EN 13501-1

Tecnitex®
Fire Systems

Cortina Automática para el control de humos MSB DH-60/DA-150



www.gbya.com.ar



CORTINA AUTOMÁTICA PARA EL CONTROL DE HUMOS

MSB DH-60/DA-150

Tecnitex MSB DH-60/DA-150 es una cortina móvil automática diseñada para el control y canalización de los humos en caso de incendio.

Se trata de un elemento invisible cuyo propósito es crear depósitos o canales destinados a la acumulación o guiado de los humos hasta áreas donde puedan ser evacuados.

OBJETIVO PROTECCIÓN

- Protección e impermeabilidad al humo 60 minutos 1000 oC (DH-60).
- Protección e impermeabilidad al humo 150 min 600 oC (DA-150).
- Sistema en un solo roller sin solapes o Sistema modular doble para grandes longitudes.
- Adaptable a múltiples configuraciones de instalación.

CARACTERÍSTICAS

Compuesto por un tejido técnico con referencia **450/PU/2** de fibra de vidrio recubierto por ambas caras de poliuretano, un material retardante al fuego que facilita la manipulación del tejido al mismo tiempo que le da mayor rigidez, impermeabilidad y evita que éste se deshilache. Este material, además, repele el agua y tiene una gran resistencia a cortes y a los ácidos.

GBTEX
CORTINAS CORTAFUEGO Y CORTAHUMO



Despiece

1 Cofre contenedor según modelo fabricado en chapa galvanizada.

2 Soportes extraíbles para el conformado del cajón y sujeción de roller (Según modelo). Apertura fontal e inferior fabricados con cantos redondeados sin filos o esquinas.

3 Roller con ojiva para el enrollado del tejido.

4 Motor SMK según modelo con tecnología “TGFS” Total Gravity Controled Fail Safe Solution.

5 Guías laterales con sistema retenedor del tejido en toda la vertical del mismo.

6 Sistema retenedor del tejido en toda la vertical de la cortina para el correcto aislamiento de fuego y humos. (opcional)


7 Tejido técnico en fibra de vidrio con diferentes acabados según modelo y clasificación del sistema.

8 Contrapeso fabricado en varios acabados y geometrías para su correcta adaptación a cajón o falsos techos.


GBTEX
CORTINAS CORTAFUEGO Y CORTAHUMO

OPCIONES DE CAJÓN SIMPLE

Serie R

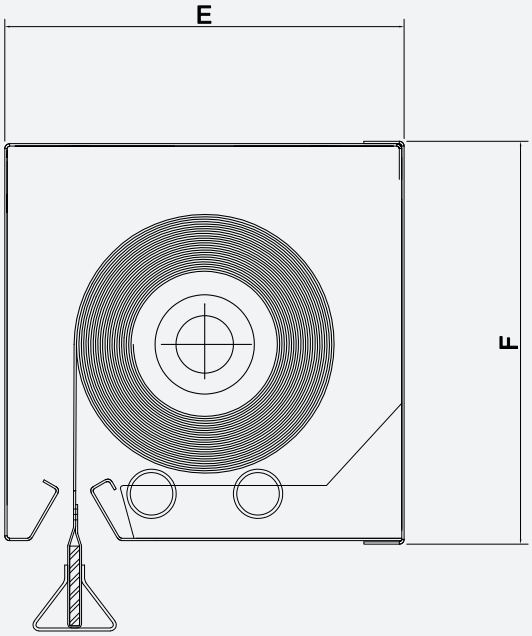

Serie S

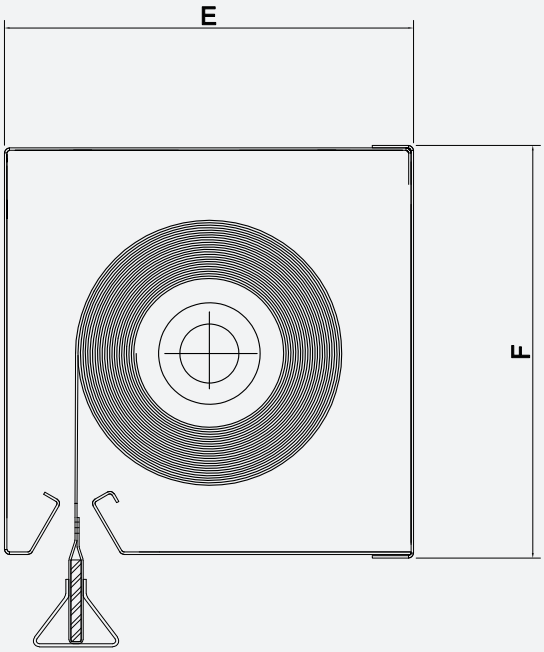


CAJÓN	DIMENSIONES MÁXIMAS (A) mm		DIMENSIONES CAJÓN (E/F) mm
SERIE-S22	Hasta 5500 ancho (dependiendo de la altura)		220x220
SERIE-S24	Hasta 8000 alto para un ancho máx. 3500		240X260
CAJÓN	DIMENSIONES MÁXIMAS ANCHO (A) mm	ALTO (B) mm	DIMENSIONES CAJÓN (E/F) mm
SERIE-R22	12000	6500	220x220
SERIE-R24	12000	8000	240X260
SERIE-R26	12000	8000	260x300


GBTEX
CORTINAS CORTAFUEGO Y CORTAHUMO

OPCIONES DE CAJÓN DOBLE


Serie V

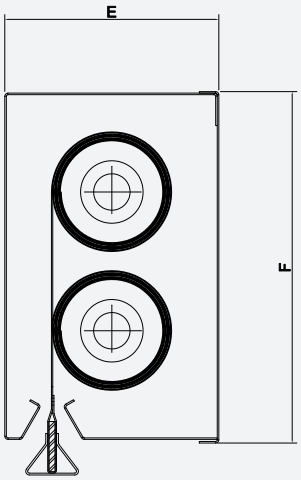

Serie VF

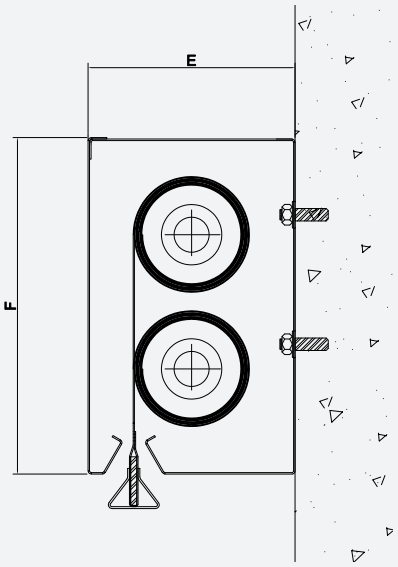

Serie H

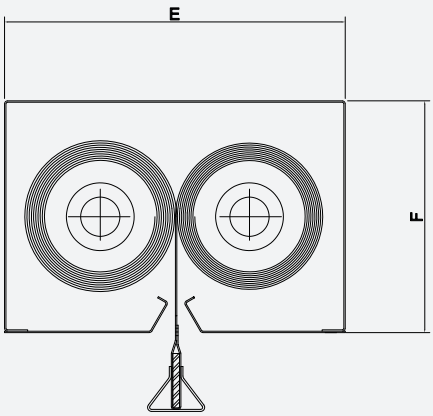

CAJÓN	DIMENSIONES MÁXIMAS ANCHO (A) mm	ALTO (B) mm	DIMENSIONES CAJÓN (E/F) mm
SERIE-H	N/A	Hasta 6000	250x170
SERIE-Hxl	N/A	≥ 6000	300x220
CAJÓN	DIMENSIONES MÁXIMAS ANCHO (A) mm	ALTO (B) mm	DIMENSIONES CAJÓN (E/F) mm
SERIE-V	N/A	Hasta 6000	170x280
SERIE-Vxl	N/A	≥ 6000	220x380
CAJÓN	DIMENSIONES MÁXIMAS ANCHO (A) mm	ALTO (B) mm	DIMENSIONES CAJÓN (E/F) mm
SERIE-VF	N/A	Hasta 6000	170x280
SERIE-VFxl	N/A	≥ 6000	220x380


GBTEX
CORTINAS CORTAFUEGO Y CORTAHUMO

Opciones


- TAPA INVERTIDA




- EMBELLECEDOR ALA ANCHA

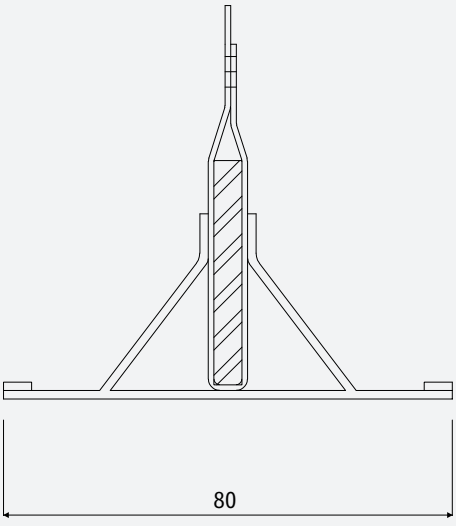

- EMBELLECEDOR ESTÁNDAR

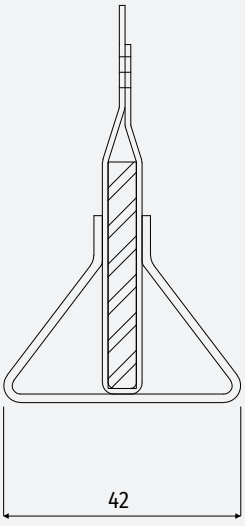


- EMBELLECEDOR PLANO

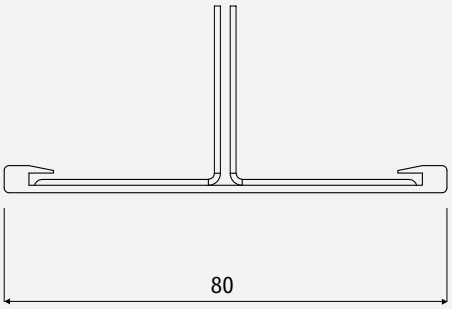


GUÍAS LATERIALES	DIMENSIONES MÁXIMAS		DIMENSIONES GUÍAS (H/G) mm
	ANCHO (A) mm	ALTO (B) mm	
SG-120	12000	Hasta 4,5m altura	70x120
SG-130	12000	> 4,5m altura	70x130

Tipos de fijación


OPCIÓN TAPA INVERTIDA PARA FALSO TECHO

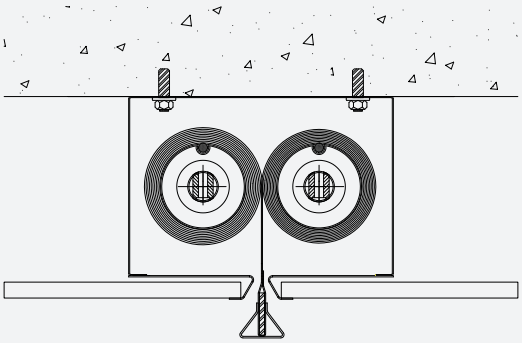


FORJADO-FALSO TECHO SUSPENDIDO

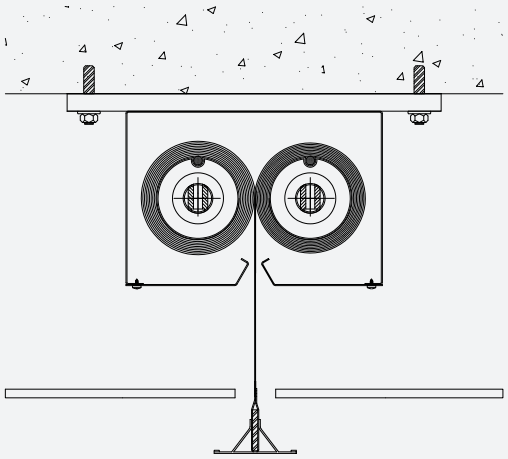

PARED

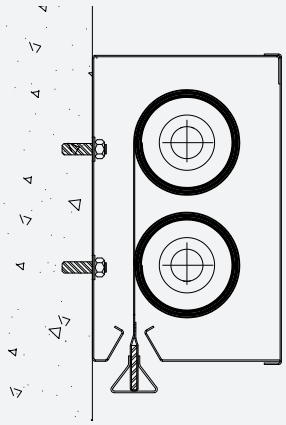

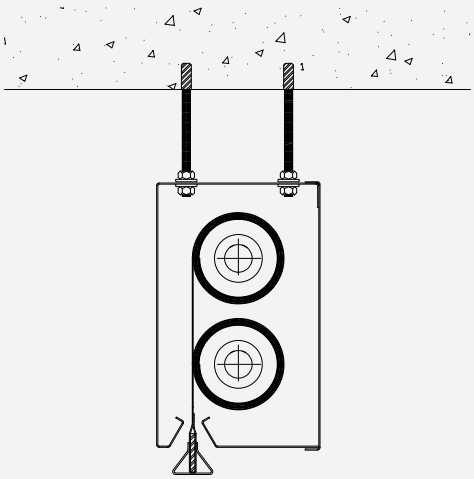

Extras

- RAL a elegir
- Pulsadores de emergencia
- Fotocélulas
- Finales de carrera
- Programaciones especiales de los cuadros de control

GBTEX
CORTINAS CORTAFUEGO Y CORTAHUMO

Tecnitex®
Fire Systems



GB&A SRL
Viamonte 454, piso 6 oficina 12,
(1053) Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Argentina; www.gbya.com.ar

GBTEX
CORTINAS CORTAFUEGO Y CORTAHUMO