
PADILLA fire doors


CLASSIC


FICHA TÉCNICA

2 Hojas C5 (espesor 53/63 mm)
RF 60/90 minutos, Rw 29/35dB, marco MC3

RF 60/90
ESPESOR 53/63 mm

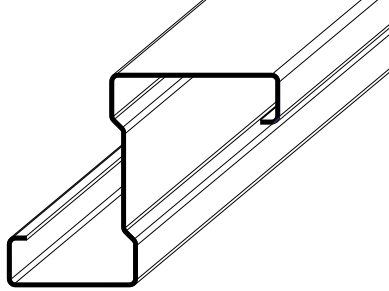

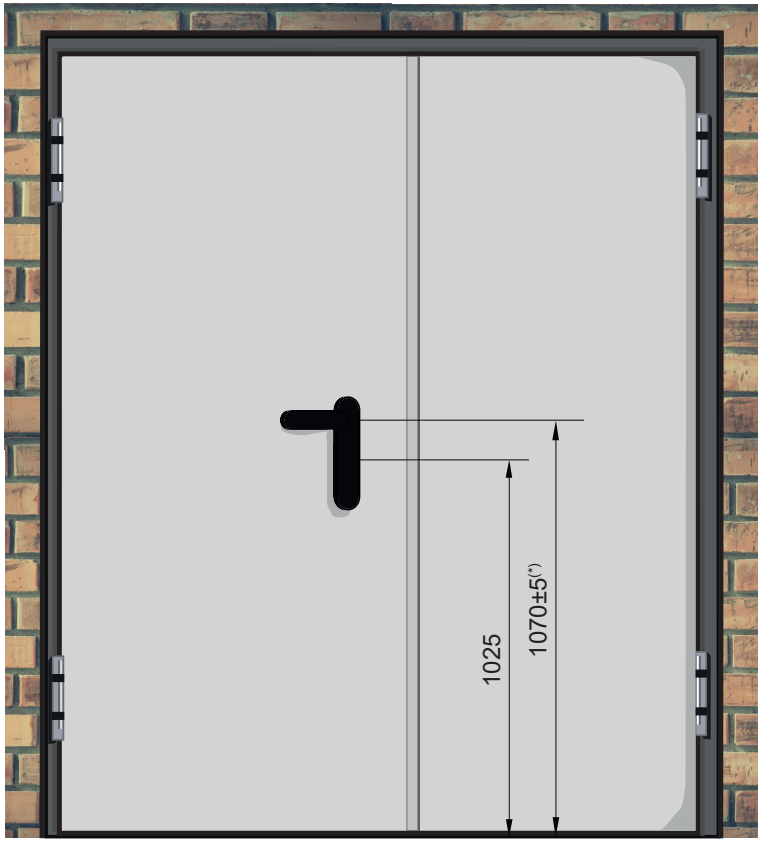

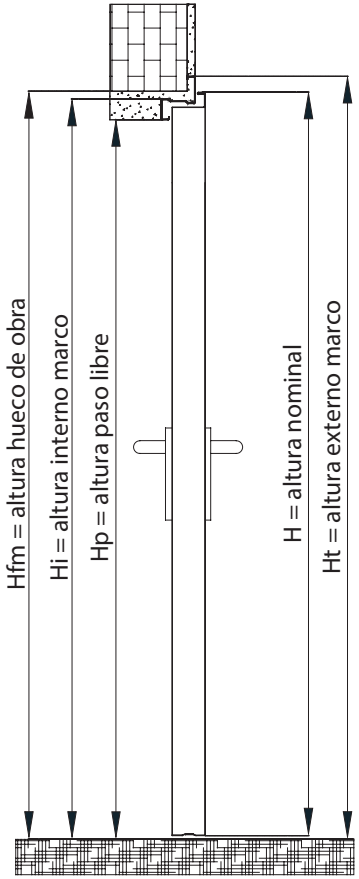

DESCRIPCIÓN

Marco MC3 conformado en acero galvanizado de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento para junta de humos fríos/calientes, provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante tornillos.

Hoja de 53/63 mm de espesor realizada en acero galvanizado tipo skinpass, rellena de lana de roca de densidad 150/180 Kg/m^3.

Cerradura homologada marcado CE.

Hoja secundaria provista de contracerradura CR4/5 con función antipánico, varillas interiores y palanca de accionamiento manual.


Bisagra homologada marcado CE. En puertas de altura nominal igual o superior a 2400 mm presenta una bisagra adicional.

Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida ignífuga de color negro con alma de acero.

Junta intumescente perimetral entre marco y hoja.

Juntas acústicas, como adicional opcional para lograr reducción Rw: 29/35 dB

Dos puntos antipalanca.
Chapa identificativa.
Instrucciones de montaje y mantenimiento.
Peso de la puerta: 25/30 Kg/m^2.

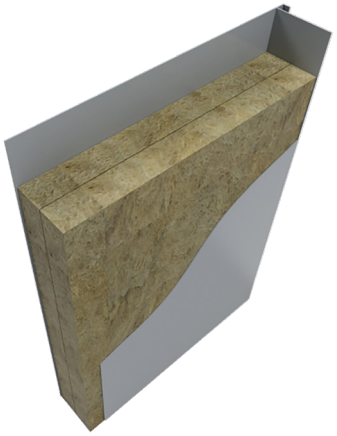

RF 60 / 90min

Rw 29 / 35dB

Instituto Nacional de Tecnología Industrial
INTI

Applus+
LGAI

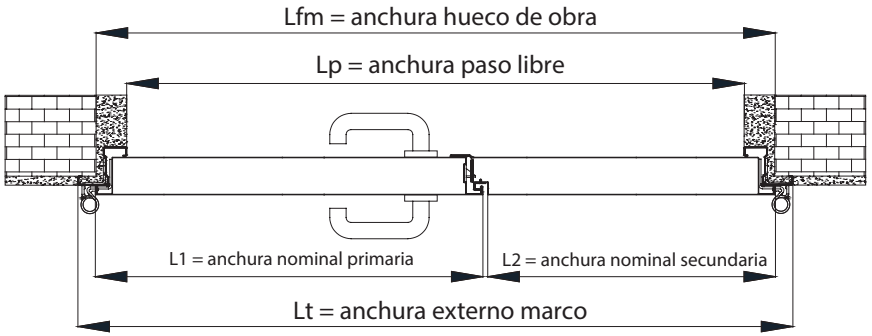


TABLA GENERAL DE MEDIDAS TEÓRICAS

Nominales de Hoja	Hueco de Obra Lfm x Hfm	Paso 1ª Lpa	Paso Libre Lp x Hp	Interno Marco Li x Hi	Externo Marco Lt x Ht
(L1+L2) x H	(L1+L2) x (H+10)	L1-87	(L1+L2-78) x (H-35)	(L1+L2-10) x (H-3)	(L1+L2+60) x (H+34)

REVISIÓN 2026)